谷積施工図

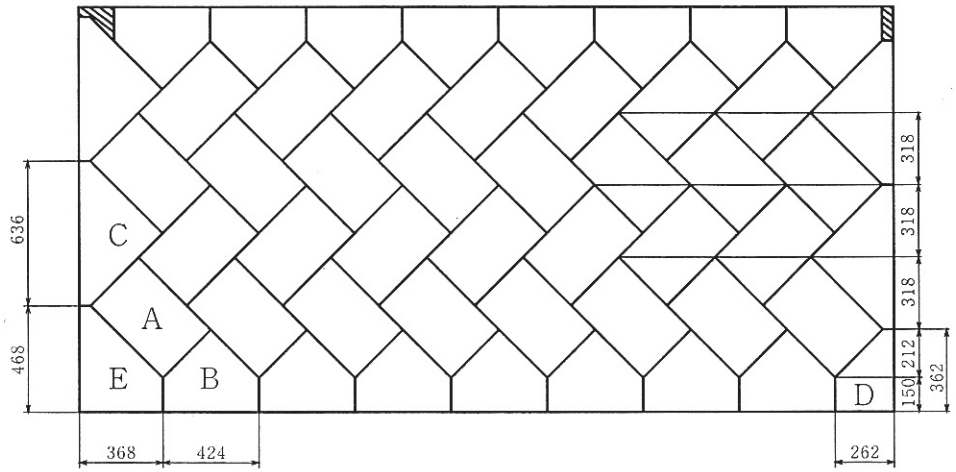

根石の数と延長

根石の数	1	2	3	4	5	6	7
延長（m）	1.054	1.478	1.902	2.326	2.750	3.174	3.598
根石の数	8	9	10	11	12	13	14
延長（m）	4.022	4.446	4.870	5.294	5.718	6.142	6.566
根石の数	15	16	17	18	19	20	21
延長（m）	6.990	7.414	7.838	8.262	8.686	9.110	9.534
根石の数	22	23	24	25	26	27	28
延長（m）	9.958	10.382	10.806	11.230	11.654	12.078	12.502
根石の数	29	30	31	32	33	34	35
延長（m）	12.926	13.350	13.774	14.198	14.622	15.046	15.470
根石の数	36	37	38	39	40	41	42
延長（m）	15.894	16.318	16.742	17.166	17.590	18.014	18.438
根石の数	43	44	45	46	47	48	49
延長（m）	18.862	19.286	19.710	20.134	20.558	20.982	21.406
根石の数	50	51	52	53	54	55	56
延長（m）	21.830	22.254	22.678	23.102	23.526	23.950	24.374
根石の数	57	58	59	60	61	62	63
延長（m）	24.798	25.222	25.646	26.070	26.494	26.918	27.342
根石の数	64	65	66	67	68	69	70
延長（m）	27.766	28.190	28.614	29.038	29.462	29.886	30.310

＊延長には、施工延びを考慮していません

段数と法長

段　数	法長高さ（m）
1　段	0.830
2　段	1.148 (1.160)
3　段	1.466 (1.480)
4　段	1.784 (1.800)
5　段	2.102 (2.120)
6　段	2.420 (2.440)
7　段	2.738 (2.760)
8　段	3.056 (3.080)
9　段	3.374 (3.400)
10 段	3.692 (3.720)
11 段	4.010 (4.050)
12 段	4.328 (4.370)
13 段	4.646 (4.690)
14 段	4.964 (5.010)
15 段	5.282 (5.330)
16 段	5.600 (5.650)

段　数	法長高さ（m）
17 段	5.918 (5.970)
18 段	6.236 (6.290)
19 段	6.554 (6.610)
20 段	6.872 (6.930)
21 段	7.190 (7.250)
22 段	7.508 (7.570)
23 段	7.826 (7.890)
24 段	8.144 (8.210)
25 段	8.462 (8.530)

1m²⇒7.4ケ
（1段落差0.318）
（　）内はA型1段当たり3mmの施工延びを考慮した法長です。

胴込コンクリートの数量
控35ｃｍの場合0.21m³
控25ｃｍの場合0.13m³