


ベンチフリューム Ⅰ型

水路用コンクリート製品

鉄筋コンクリートベンチフリューム (JIS A 5372)

〔I 形〕

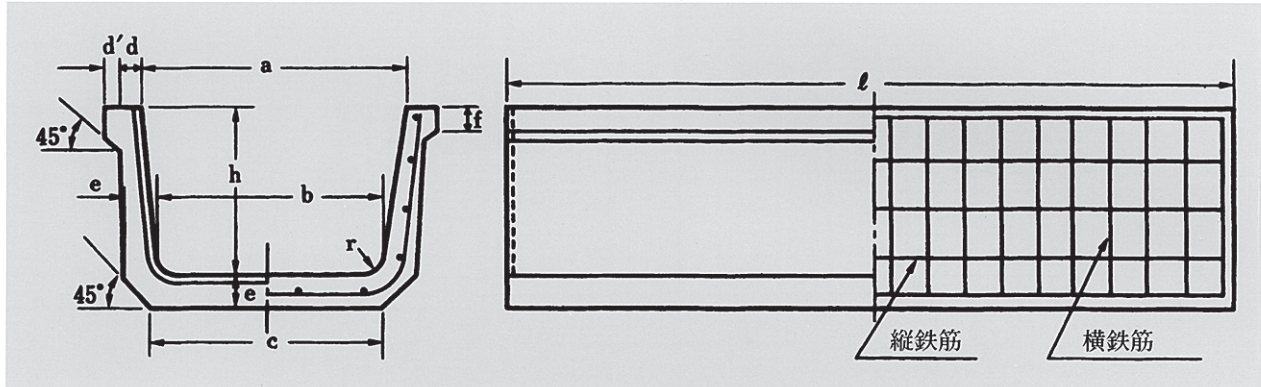

寸法規格表

記 号 Ⅲ - A - g	呼び名 BF	寸 法 (mm)											標準重量 (kg)		
		a	b	c	d	d'	e	f	h	r	ℓ	1 m	2 m		
20	鉄筋コンクリートベンチフリューム	200	200	170	205	30	10	35	25	150	30	1,000	2,000	44	88
25		250	250	215	250	30	10	35	30	175	30	1,000	2,000	55	110
30		300	300	260	300	30	10	40	30	200	40	1,000	2,000	66	132
35		350	350	300	345	35	10	45	35	235	50	1,000	2,000	88	176
40		400	400	345	395	40	15	50	40	260	50	1,000	2,000	113	225
45		450	450	390	440	40	15	50	40	295	50	1,000	2,000	124	247
50		500	500	435	490	45	15	55	45	320	60	1,000	2,000	153	306
55		550	550	475	535	45	—	60	—	355	60	1,000	2,000	171	342
60		600	600	520	580	45	—	60	—	380	60	1,000	2,000	182	364
65		650	650	565	630	45	—	65	—	415	70	1,000	2,000	212	424
70		700	700	610	680	50	—	70	—	440	70	1,000	2,000	245	490
80		800	800	695	770	50	—	75	—	490	70	1,000	2,000	280	560
90	900	900	785	870	55	—	85	—	550	80	1,000	2,000	374	747	
100	1,000	1,000	875	965	55	—	90	—	600	80	1,000	2,000	425	850	


配 筋 表

呼び名 B F	縦 鉄 筋		横 鉄 筋			呼び名 B F	縦 鉄 筋		横 鉄 筋		
	径 (mm)	本数 (本)	径 (mm)	本数 (本)			径 (mm)	本数 (本)	径 (mm)	本数 (本)	
				ℓ = 1.0 m	ℓ = 2.0 m					ℓ = 1.0 m	ℓ = 2.0 m
200	3.2	8	2.6	10	20	550	5.0	12	5.0	10	20
250	3.2	9	2.6	11	22	600	5.0	12	5.0	10	20
300	3.2	9	3.2	10	20	650	5.0	13	5.0	11	22
350	3.2	10	3.2	11	22	700	5.0	13	5.0	11	22
400	4.0	10	4.0	10	20	800	5.0	14	6.0	10	20
450	4.0	12	4.0	10	20	800	5.0	14	6.0	11	22
500	5.0	12	4.0	11	22	1,000	5.0	15	6.0	12	24

ベンチフリューム Ⅱ型

鉄筋コンクリートベンチフリューム (JIS A 5372)

[Ⅱ形]

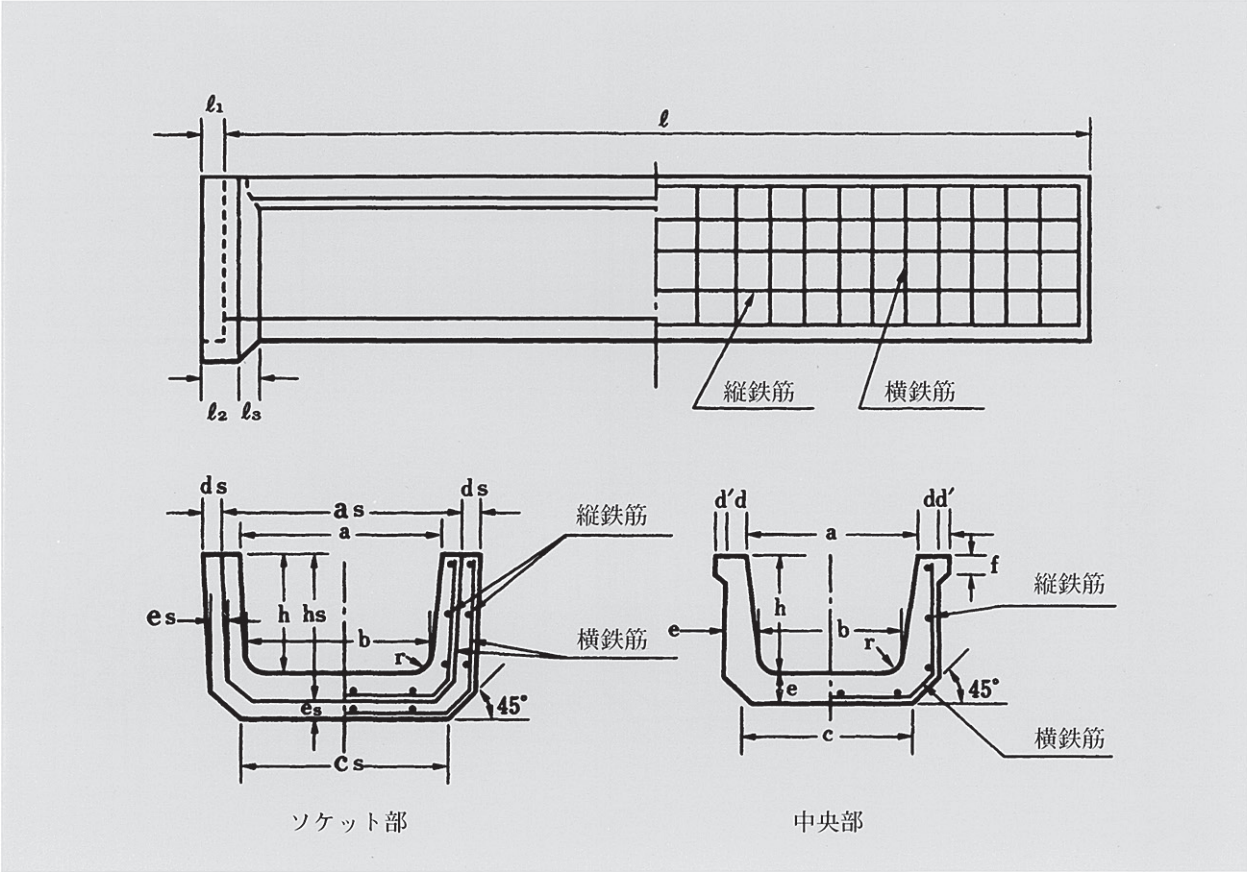

規格表

呼び名 BFS		寸 法 (mm)																	標準重量 (kg)	
		a	b	c	d	d'	e	f	h	r	ℓ	as	cs	ds	es	hs	ℓ ₁	ℓ ₂		ℓ ₃
ベンチ フリューム Ⅱ 形	300	300	260	300	30	20	40	30	200	40	2,000	380	350	40	40	250	50	80	50	142

規格表

呼び名 BFS		縦 鉄 筋		縦 鉄 筋			
				中央部		ソケット部	
		径 (mm)	本数	径 (mm)	本数	径 (mm)	本数
ベンチ フリューム Ⅱ形	300	3.2	9	3.2	20	3.2	1