



步車道

片 R

歩車道境界ブロック (JIS A 5371)

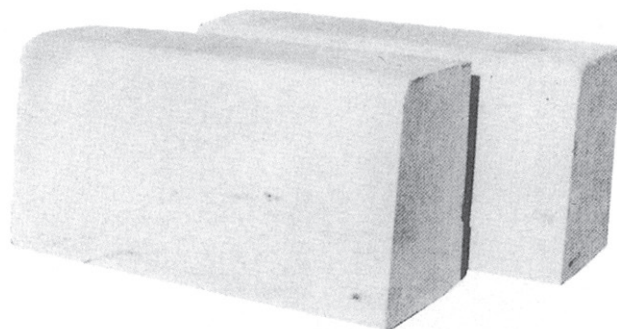

片面歩車道境界ブロック

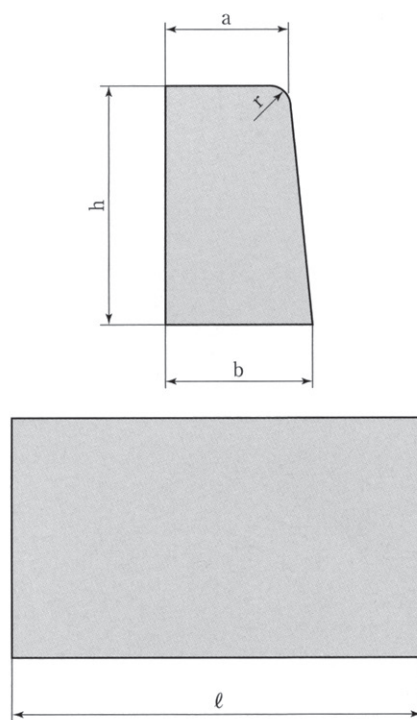


規格表

記 号	呼 び	寸 法 (mm)							標準重量(kg)	
		a	b	h	h ₁	h ₂	r	ℓ		
Ⅱ-E-a-30A	A	150	170	200	—	—	20	600	45	
Ⅱ-E-a-30B	B	180	205	250			30		69	
Ⅱ-E-a-30C	C		210	300						83
Ⅱ-E-a-30D ₁	D ₁		215	350						97
Ⅱ-F-a-250R	B _r		230	250	250	50				69
Ⅱ-F-a-300R	C _r			300						85
Ⅱ-F-a-350R	D _r			350						100


歩車道

両 R

歩車道境界ブロック (JIS A 5371)

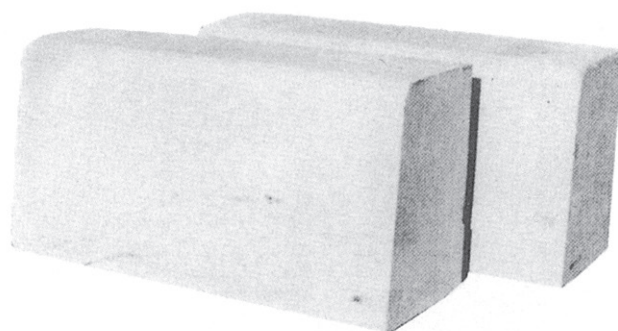

両面歩車道境界ブロック

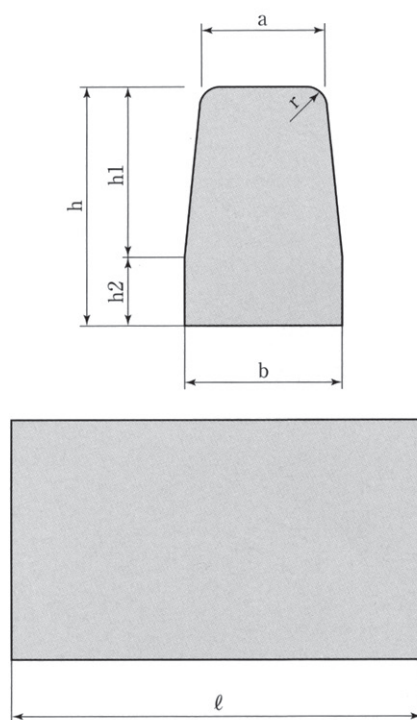


規格表

記 号	呼 び	寸 法 (mm)							標準重量(kg)			
		a	b	h	h ₁	h ₂	r	ℓ				
Ⅱ-E-a-30A	A	150	170	200	—	—	20	600	45			
Ⅱ-E-a-30B	B	180	205	250			30		67			
Ⅱ-E-a-30C	C		210	300						83		
Ⅱ-E-a-30D ₁	D ₁		215	350							97	
Ⅱ-F-a-250R	B _r		230	250	250	50						69
Ⅱ-F-a-300R	C _r			300			100					
Ⅱ-F-a-350R	D _r			350						104		

地先境界 ブロック

地先境界ブロック

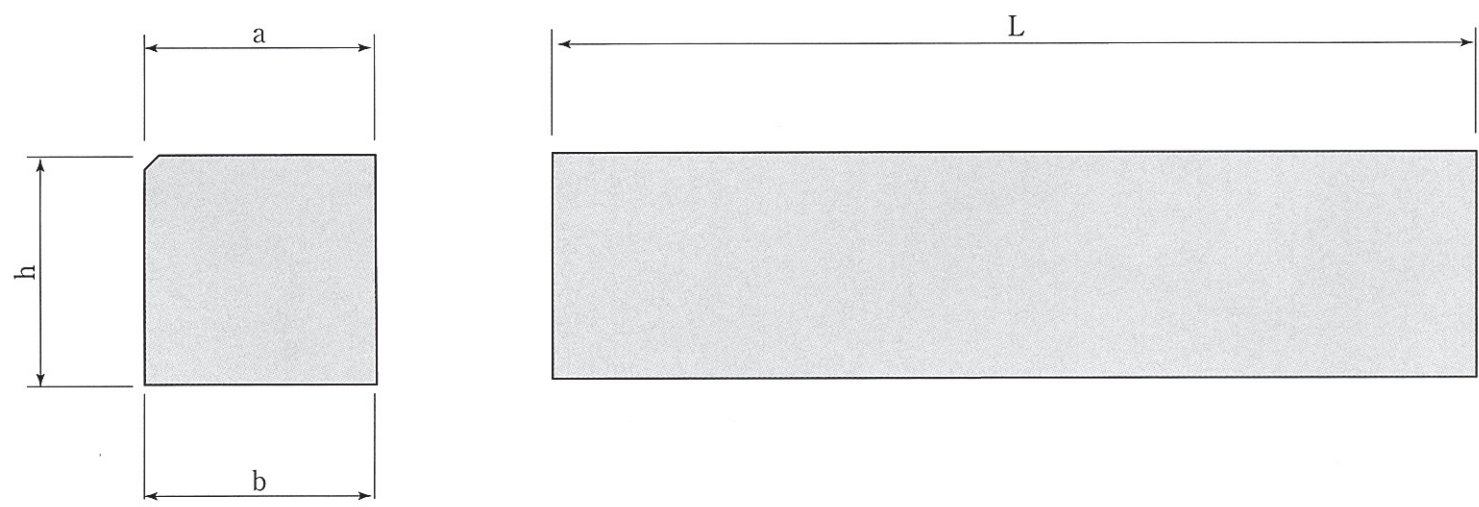


規格表

呼 び	寸 法 (mm)				標準質量 (kg)
	a	b	h	L	
地先境界ブロック A	120	120	120	600	20
地先境界ブロック C	150	150	150	600	31


歩車道境界ブロック (ロングライン) 特殊型

歩車道境界ブロック（ロングライン）

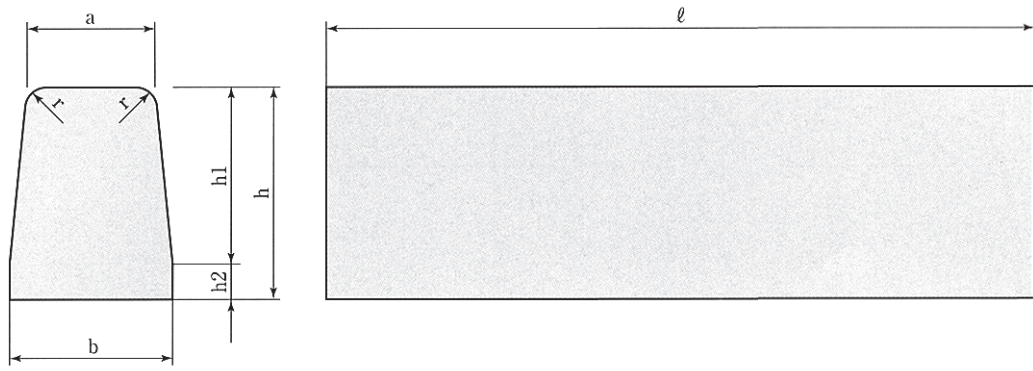

規格表

呼 び	寸 法 (mm)								標準質量(kg)	
	a	b	h	h ₁	h ₂	r	ℓ		1m	2m
ロングライン Br	180	230	250	—	—	30	1,000	2,000	115	230
ロングライン Cr			300	250	50				147	294
ロングライン Dr			350		100				172	345

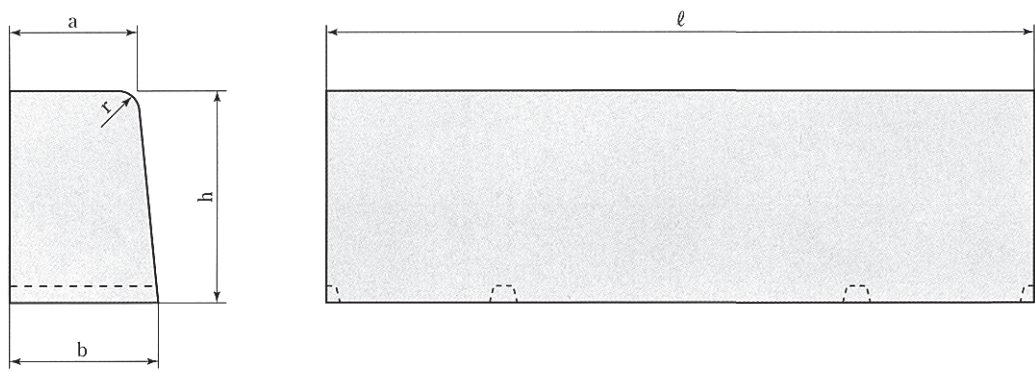


規格表

呼　　び	寸　法 (mm)						標準質量(kg)	
	a	b	h	r	ℓ		1m	2m
ロングライン A	150	170	200	20	1,000	2,000	74	148
ロングライン B	180	205	250	30			112	225
ロングライン C		210	300				138	227
ロングライン D ₁		215	350				160	320

※ロングラインには製品の安全性を考慮してD6×1本（用心鉄筋）を配置しています。

歩車道境界ブロック（ロングライン） 特殊型


コーナー型ロングライン

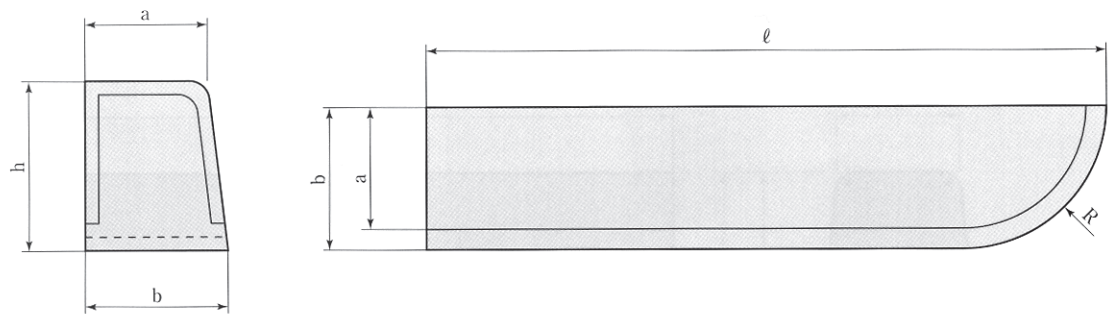

規格表

呼 び	寸 法 (mm)					標準質量 (kg)
	a	b	h	R	ℓ	
コーナー型 B 左右	180	210	250	205	2,000	217
コーナー型 C 左右			300	210		269
コーナー型 D 左右		215	350	215		310

透水型ロングライン

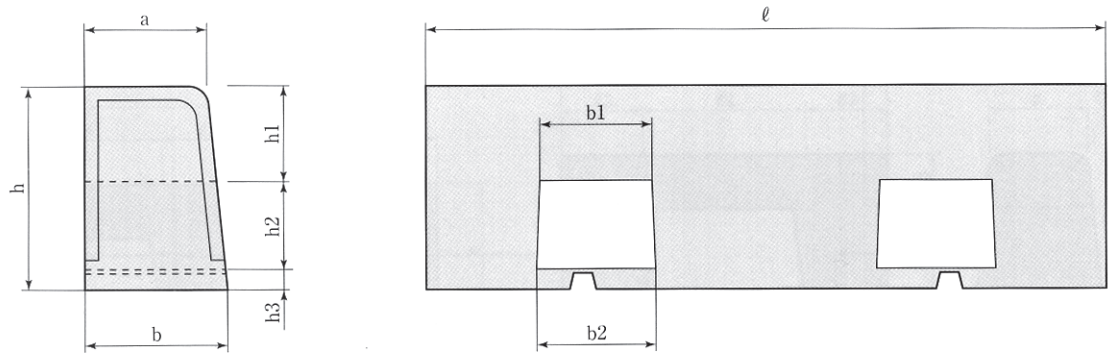

規格表

呼 び	寸 法 (mm)									標準質量 (kg)
	a	b	b ₁	b ₂	h	h ₁	h ₂	h ₃	ℓ	
透 水 型 C	180	210	330	350	300	140	130	30	2,000	227

施 工 例

