


両R (h-200)

水抜き

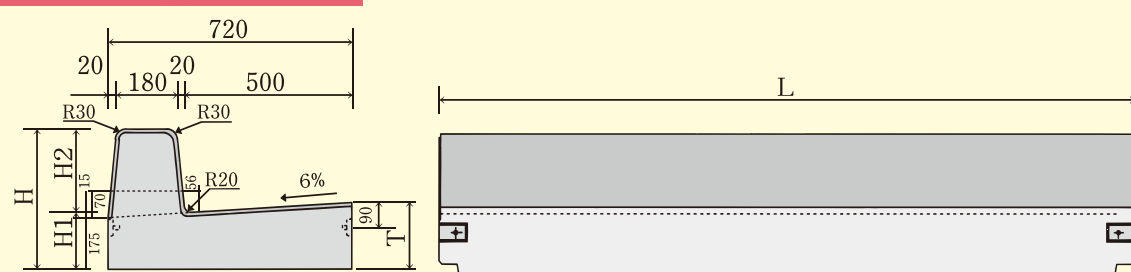

記号	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	T	H	H1	H2	L	
LS3-1-T200-N	200	370	170	200	2000	792
LS3-1-T220-N	220	390	190	200	2000	860
LS3-1-T250-N	250	420	220	200	2000	962

HONSYU の6文字に、
私たちのモットーがあります。



High Quality=ハイクオリティ
高品質の製品をお届けする、ホンシュウであること。

Originality=オリジナリティ
つねに独創性を追求する、ホンシュウであること。

New Technology=ニューテクノロジー
新技術の研鑽を大切にする、ホンシュウであること。

Solution=ソリューション
ベストな解答を発信し続ける、ホンシュウであること。

Yes=イエス
あらゆるニーズを“イエス”と受け入れる、ホンシュウであること。

Utility=ユーティリティ
人に社会に環境に役立つ、ホンシュウであること。



日本産業規格適合認証工場 福島県認定工場

A&Kホンシュウ株式会社

ホンシュウ事業本部
〒962-0202 福島県須賀川市小中宇松之木内43番地1
須賀川工場 TEL (0248) 67-3161 FAX (0248) 67-3162
営業部 TEL (0248) 94-6233 FAX (0248) 94-6234
管理課 TEL (0248) 94-6245 FAX (0248) 94-6246

天栄工場 〒963-0504 福島県岩瀬郡天栄村大字大里字笹久保1番地
TEL (0248) 82-2151
FAX (0248) 82-2029

郡山営業所 〒963-8047 福島県郡山市富田東4丁目46 リュミエール富田1-G
TEL (024) 983-6008
FAX (024) 983-6009

HONSYU L形側溝 LS CATALOG




日本産業規格適合認証工場 福島県認定工場

A&Kホンシュウ株式会社


両R (h-200)

標準

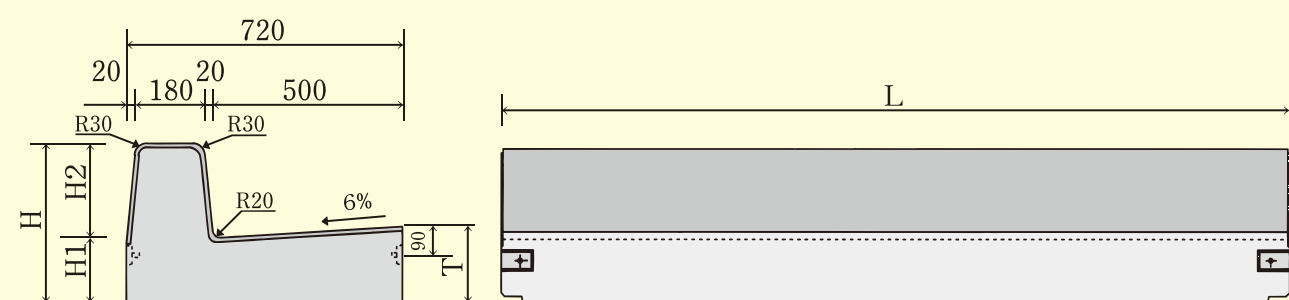


記号	寸法 (mm)					参考重量(kg)		
	T	H	H1	H2	L	1000	2000	
LS3-1-T200-N	200	370	170	200	1000	2000	398	796
LS3-1-T220-N	220	390	190	200	1000	2000	432	864
LS3-1-T250-N	250	420	220	200	1000	2000	483	966

切下げ

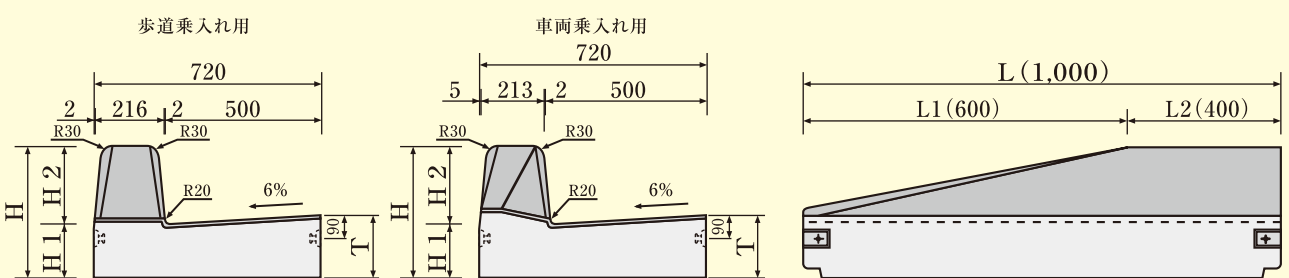

記号	寸法 (mm)							参考重量 (kg)	
	T	H	H1	H2	L	L1	L2	歩道	車両
								1000	1000
LS3-1-T200-S	200	370	170	200	1000	600	400	374	378
LS3-1-T220-S	220	390	190	200	1000	600	400	407	411
LS3-1-T250-S	250	420	220	200	1000	600	400	458	462


乗入れ

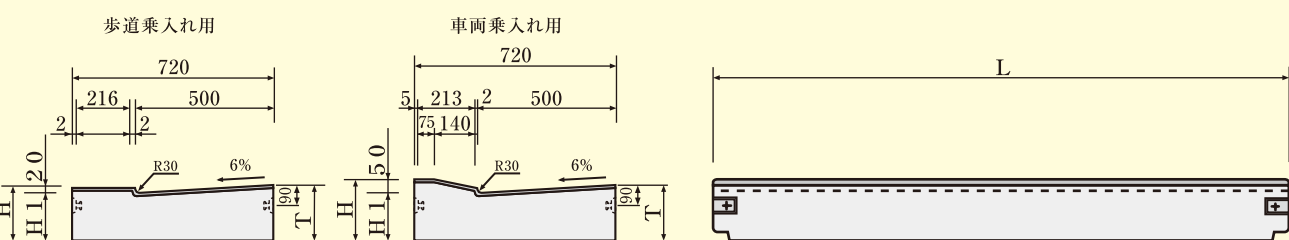

記号	寸法 (mm)					参考重量 (kg)		
	T	H (歩道)	H (車両)	H1	L	歩道	車両	
						2000	2000	
LS3-1-T200-D	200	190	220	170	1000	2000	630	650
LS3-1-T220-D	220	210	240	190	1000	2000	698	718
LS3-1-T250-D	250	240	270	220	1000	2000	800	820


両R (h-250)

標準

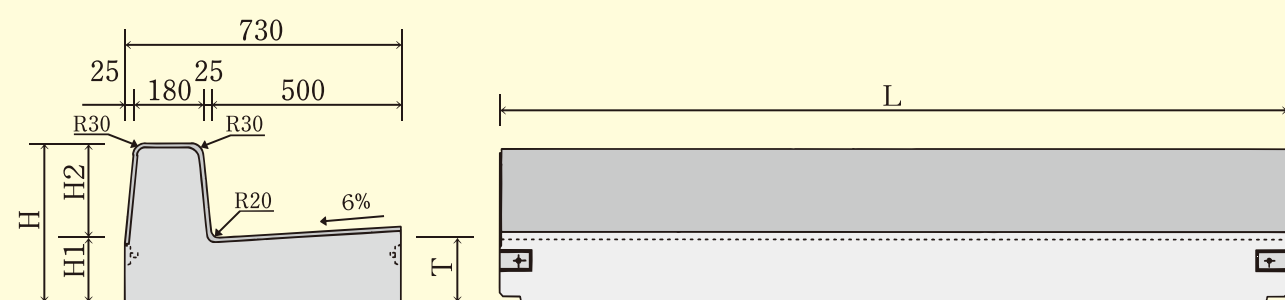

記号	寸法 (mm)					参考重量(kg)		
	T	H	H1	H2	L	1000	2000	
LS3-1-T150-N	150	370	120	250	1000	2000	343	686
LS3-1-T180-N	180	400	150	250	1000	2000	395	790
LS3-1-T200-N	200	420	170	250	1000	2000	429	858
LS3-1-T250-N	250	470	220	250	1000	2000	514	1029


切下げ

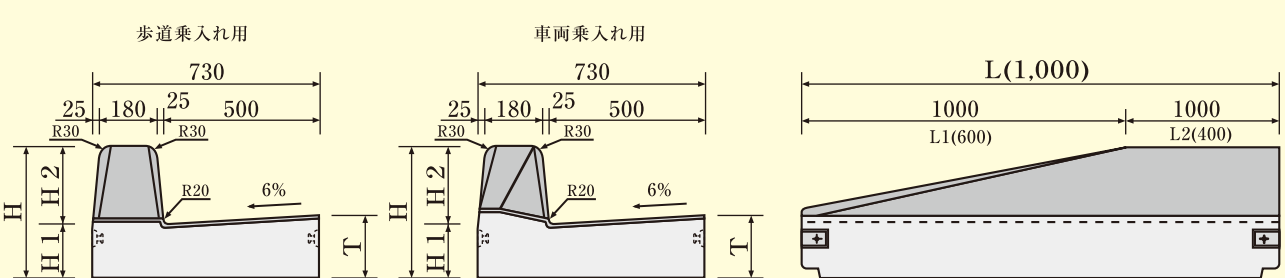

記号	寸法 (mm)							参考重量 (kg)	
	T	H	H1	H2	L	L1	L2	歩道	車両
								※ 1000	2000
LS3-1-T150-S	150	370	120	250	1000	600	400	※ 310	637
LS3-1-T180-S	180	400	150	250	1000	600	400	※ 362	740
LS3-1-T200-S	200	420	170	250	1000	600	400	※ 397	808
LS3-1-T250-S	250	470	220	250	1000	600	400	※ 482	980

※歩道切下げ用、全サイズにつきましては御相談下さい。

乗入れ

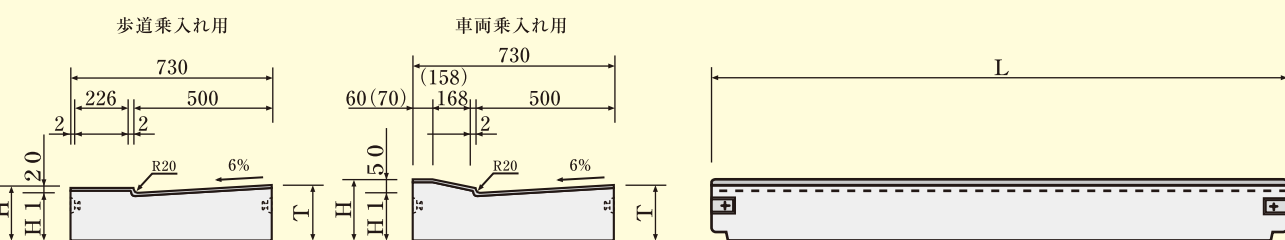


記号	寸法 (mm)					参考重量 (kg)		
	T	H (歩道)	H (車両)	H1	L	歩道	車両	
						※ 2000	2000	
LS3-1-T150-D	150	140	170	120	1000	2000	※ 468	489
LS3-1-T180-D	180	170	200	150	1000	2000	※ 571	592
LS3-1-T200-D	200	190	220	170	1000	2000	※ 639	660
LS3-1-T250-D	250	240	270	220	1000	2000	※ 811	832

※歩道乗入れ用、全サイズにつきましては御相談下さい。


片R (h-250)

標準

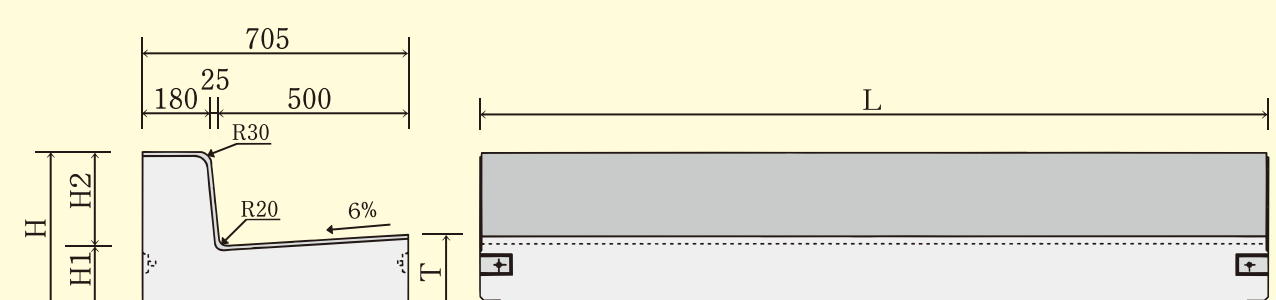

記号	寸法 (mm)					参考重量(kg)		
	T	H	H1	H2	L	1000	2000	
LS2-T150-N	150	370	120	250	1000	2000	329	658
LS2-T180-N	180	400	150	250	1000	2000	379	759
LS2-T200-N	200	420	170	250	1000	2000	412	825
LS2-T250-N	250	470	220	250	1000	2000	494	989


切下げ

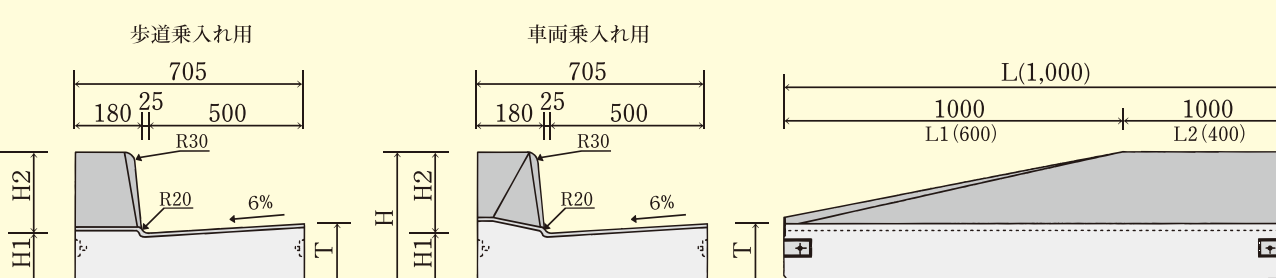

記号	寸法 (mm)							参考重量 (kg)	
	T	H	H1	H2	L	L1	L2	歩道	車両
								2000	※ 1000
LS2-T150-S	150	370	120	250	1000	600	400	606	※ 301
LS2-T180-S	180	400	150	250	1000	600	400	707	※ 350
LS2-T200-S	200	420	170	250	1000	600	400	773	※ 383
LS2-T250-S	250	470	220	250	1000	600	400	938	※ 468

※車両切下げ用、全サイズにつきましては御相談下さい。

乗入れ

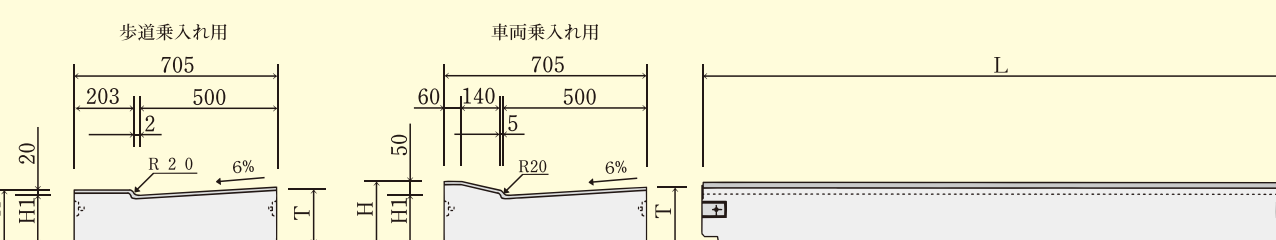

記号	寸法 (mm)					参考重量 (kg)		
	T	H (歩道)	H (車両)	H1	L	歩道	車両	
						2000	※ 2000	
LS2-T150-D	150	140	170	120	1000	2000	451	※ 470
LS2-T180-D	180	170	200	150	1000	2000	552	※ 571
LS2-T200-D	200	190	220	170	1000	2000	618	※ 637
LS2-T250-D	250	240	270	220	1000	2000	783	※ 801

※車両乗入れ用、全サイズにつきましては御相談下さい。